

proste rozwiązania!**BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW**

monoekocent

Oczyszczalnie biologiczne Monoekocent są oferowane w dwóch wersjach wyposażenia:

MONOEKOCENT STEROWANIE MANUALNE

Urządzenie wyposażono w listwę regulacyjną, której ręczne ustawienie umożliwia odpowiednie dozowanie powietrza do dyfuzora napowietrzającego i pompy mamutowej.

MONOEKOCENT ZE STEROWNIKIEM

Urządzenie wyposażono w sterownik umożliwiający pracę oczyszczalni w systemie SBR pozwalającym realizować wszystkie etapy pracy oczyszczalni oraz odpowiednią kontrolę tej pracy. Umożliwia również sygnalizowanie alarmów wynikających z niewłaściwej pracy urządzenia.

Oczyszczalnia Monoekocent musi być poprzedzona osadnikiem gnilnym lub szambem!

TYPOSZEREG OCZYSZCZALNI MONOEKOCENT

monoekocent 2200

monoekocent OSAD CZYNNY



* - po doborze odpowiedniego osadnika wstępnego

- dwukomorowy zestaw oczyszczalni mechaniczno-biologicznej Monoekocent
- skrzynka sterownicza OTN
- dmuchawa napowietrzająca
- jedna komora napowietrzania
- karta gwarancyjna wraz z książką eksploatacji

monoekocent 3300

monoekocent OSAD CZYNNY



* - po doborze odpowiedniego osadnika wstępnego

- trzykomorowy zestaw oczyszczalni mechaniczno-biologicznej Monoekocent
- dwie skrzynki sterownicze OTN
- dwie dmuchawy napowietrzające
- dwie komory napowietrzania
- karta gwarancyjna wraz z książką eksploatacji

monoekocent ZŁOŻE BIOLOGICZNE



* - po doborze odpowiedniego osadnika wstępnego

- dwukomorowy zestaw oczyszczalni mechaniczno-biologicznej Monoekocent
- skrzynka sterownicza OTN
- dmuchawa napowietrzająca
- jedna komora napowietrzania
- wkład złoża biologicznego
- karta gwarancyjna wraz z książką eksploatacji

monoekocent ZŁOŻE BIOLOGICZNE



- trzykomorowy zestaw oczyszczalni mechaniczno-biologicznej Monoekocent
- dwie skrzynki sterownicze OTN
- dwie dmuchawy napowietrzające
- dwie komory napowietrzania
- wkład złoża biologicznego
- karta gwarancyjna wraz z książką eksploatacji




Powierzchnia zabudowy oczyszczalni



Maksymalna liczba osób



Przepustowość [m³/d]

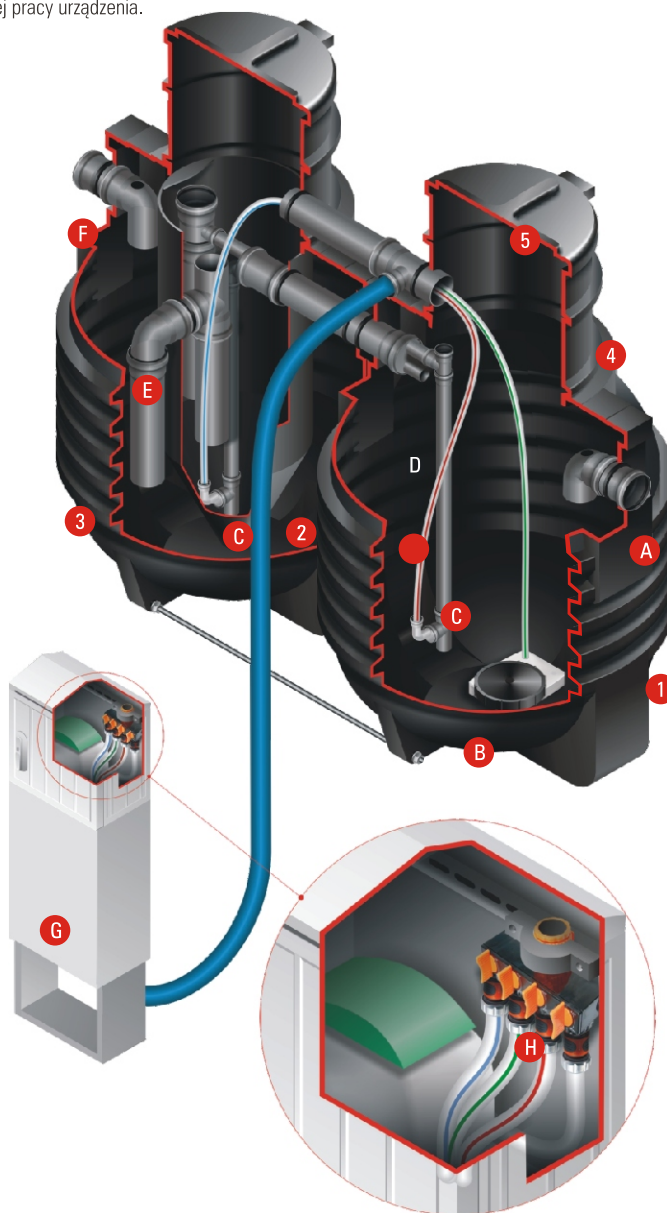

- A - Wlot do oczyszczalni
- B - Dyfuzor napowietrzający
- C - Pompa mamutowa
- D - Recykulacja wewnętrzna
- E - Przelew do komory klarowania
- F - Wylot oczyszczonych ścieków
- G - Szafa (skrzynka) sterownicza na dmuchawę
- H - Zawory regulacyjne
- 1 - Komora napowietrzania
- 2 - Lej Imhoffa
- 3 - Komora klarowania
- 4 - Nadbudowy zbiorników
- 5 - Pokrywy zbiorników

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

IK

INNE PRODUKTY

EKOCENT

BIOEKOCENT

ULTIEKOCENT

PROEKO

MONOEKOCENT

RAINEKOCENT

ZBIORNIKI

SEPARATOR

HD BLOK